

Meetinstructies




Rol gordijnen



Let op eventuele obstakels!

1

- Verwarmingsbuizen en radiatoren
- Naar binnendraaiende ramen en/of deuren
- Uitstekend deur, raambeslag en vensterbanken

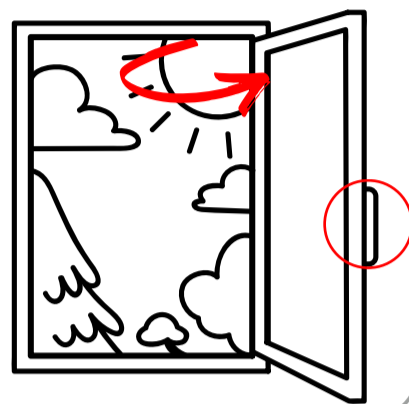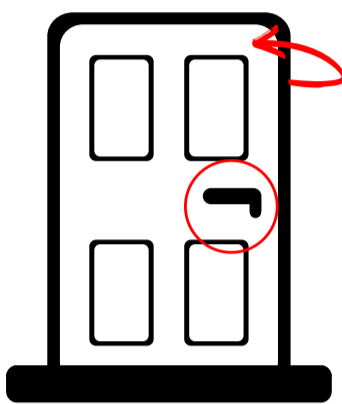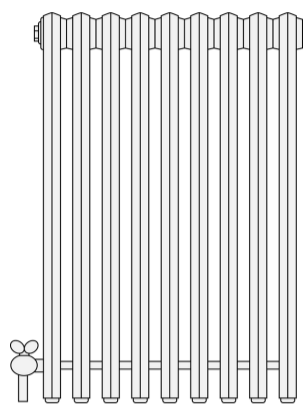

Bepaal waar het rolgordijn komt te hangen


2

Komt het rolgordijn in de dag, aan de muur of tegen het plafond?

Kies je voor "normale" montage of voor een montageprofiel voor extra eenvoudige montage?


Wij halen altijd de nodige centimeters van de opgegeven breedte af zodat het rolgordijn perfect tussen de muren past (standaard 2 cm). Geef dus altijd de volledig gemeten breedtemaat door.

Standaard rolt een rolgordijn zich achterover af, zit er (bijvoorbeeld) een hendel in de weg, geef dan bij de optie contrarollend "ja" aan zodat het rolgordijn voorover rolt en de hendel niet raakt.

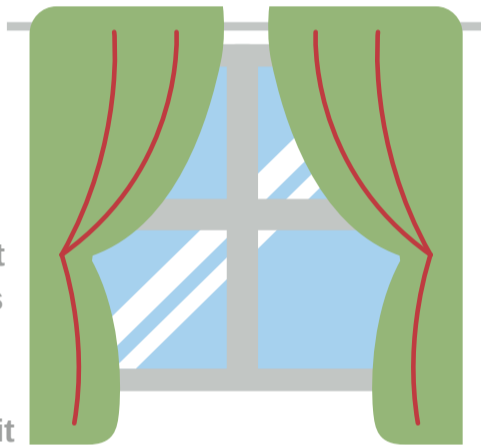


Metten

3

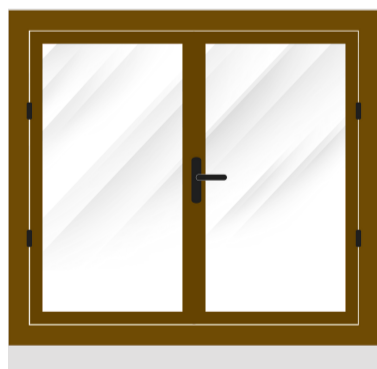

In de dag of op de dag

Meet de gewenste breedte van het rolgordijn. Komt het rolgordijn op de dag? Laat het rolgordijn dan aan beide kanten circa 5 cm langs het raam uitsteken (indien mogelijk). Zodat het doek het raam volledig bedekt. Bij een rolgordijn in de dag meet dan gewoon van muur tot muur.

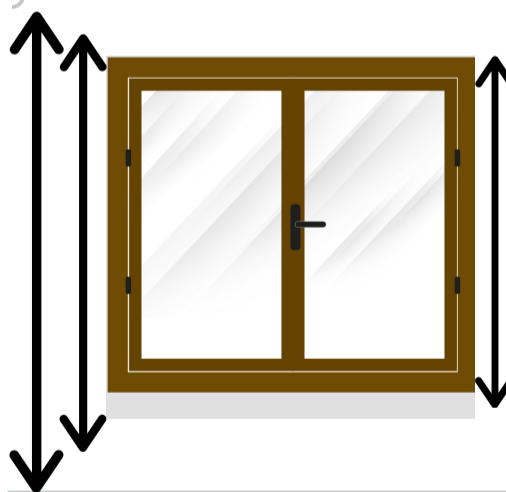

Montagemogelijkheden

Meet de gewenste maten van het rolgordijn op en geef ons de exacte maten door. Een rolgordijn kan (bij ons) op 3 manieren bevestigd worden:

1. tegen het plafond
2. aan de muur
3. in de dag (tussen de muren)

Wij maken jouw gordijn(en) passend!

Heb je alles opgemeten zoals bovenstaande instructies? Dan zorgen wij er voor dat jouw rolgordijn(en) passend is/zijn!



Toch niet helemaal zeker van jezelf?
Neem dan even contact met ons op voor
een gratis adviesgesprek.



085-1309189

info@curtain-company.nl



CURTAIN-COMPANY

